VARIED
万 瑞 达 电 源



VARIED

FOCUSED ON PROVIDING DC TESTING EQUIPMENT
AND INTELLIGENT SYSTEM SOLUTIONS
TO CUSTOMERS AROUND THE WORLD

万瑞达公司介绍

深耕电源领域
服务全球高端制造

Varied
Company Introduction

万瑞达创立于 2006 年，是一家专注于直流电源、电子负载与测试系统研发的国家高新技术企业，拥有近二十年行业经验。核心产品涵盖直流电源、双向电源、电子负载以及面向多行业的定制化测试解决方案，广泛应用于电力电子、电机电控、新能源、军工科研等高技术领域。

万瑞达已取得百余项专利和多项权威认证，具备坚实的技术创新能力与行业影响力。通过部署 ERP、CRM、MES 等数字化平台，构建了高效的运营管理体系。万瑞达与上海大学、安徽工程大学等多所高校建立长期产学研合作，共建研发中心，推动技术持续升级。

依托覆盖全国的四大服务办事处及经验丰富的技术支持团队，万瑞达实现对客户需求的快速响应。同时，建立了严格的生产与质量控制体系，确保产品稳定可靠、高标准交付。

面向全球市场，万瑞达正积极拓展国际业务，构建覆盖中国、欧美及东南亚等地的全球化销售与服务网络，致力于为全球客户提供高效、智能、可靠的电源测试系统解决方案。

20

深耕电源行业二十载

100

百余项专利及多项权威认证

万瑞达企业文化

专注电源二十年
赋能全球智能制造

POWERING INNOVATION WITH
NEARLY 20 YEARS
OF TEST EXPERTISE.



愿　景
VARIED VISION

成为电源技术和行业解决方案的领先者
成为受全球客户信赖和行业尊重的电源企业



使　命
VARIED MISSION

专注核心技术，深耕行业应用
助力品质提升与高效发展



价值观
VARIED VALUES

务实高效，坚韧突破，开放共赢

万瑞达公司资质

Varied
Company Introduction

























POWERING INNOVATION WITH
NEARLY 20 YEARS
OF TEST EXPERTISE.


实用新型专利证书


实用新型专利证书


实用新型专利证书


实用新型专利证书


实用新型专利证书


实用新型专利证书


实用新型专利证书


实用新型专利证书


实用新型专利证书


实用新型专利证书


实用新型专利证书


实用新型专利证书


实用新型专利证书


实用新型专利证书


实用新型专利证书


实用新型专利证书

万瑞达公司服务支持

专业售后网络
全面赋能客户支持

Professional After-Sales
Network Empowering
Nationwide Customer Support

公司目前已经针对国内四大区建立专业售后服务团队，分别负责华东、华南、中西部、华北四个大区技术服务工作，分别配合四个分公司设立售后服务点，及时地为各地客户提供技术支持。目前已在北京、深圳、重庆、成都、西安、浙江设立办事处。



六大行政办事处

北京、深圳、重庆、成都、西安、浙江

四大技术服务区

华东、华南、中西部、华北

万瑞达公司发展

未来 持续创新
推出更多高性能电源产品
及行业测试解决方案

Continuously innovating
to deliver more high-performance power products
and industry testing solutions.

2025年
迁入姑苏数字产业园
推出高性能V61000系列双向直流电源

2023年
推出PTC测试解决方案
及直流接触器行业测试解决方案

2021年
发布全新RU系列电源产品


2018年
推出双向电源系列产品
获评国家高新技术企业

2016年
迁入工业园区


2014年
发布光伏行业测试系统解决方案

2011年
推出首款直流电源系列产品

2006年
公司成立

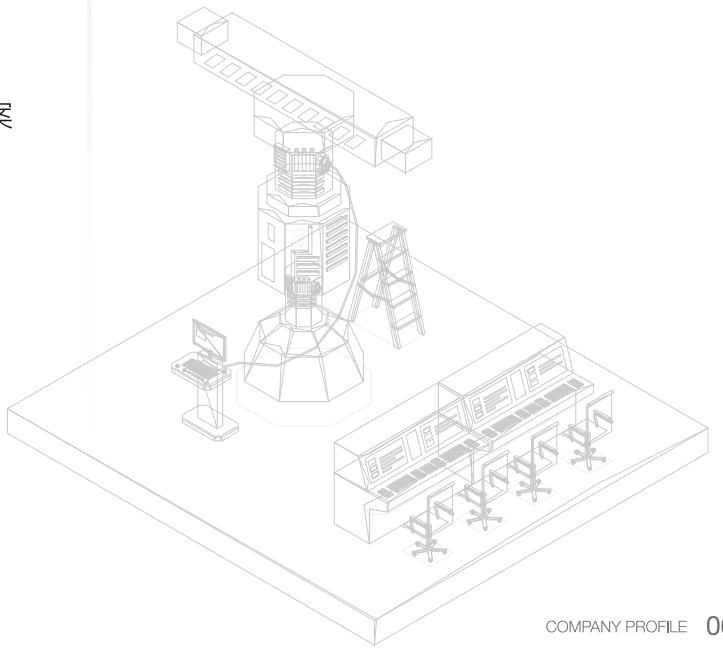

RU灵巧型直流电源

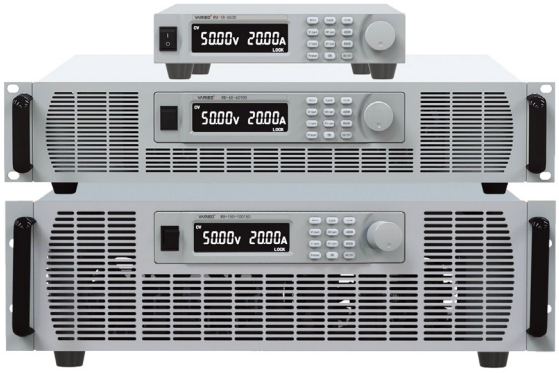

RU 灵巧型直流电源

VARIED 的 RU 系列是公司为科研及工业应用而自主研发生产的一款高性能直流电源供应器 。本系列产品具有操作简单，效率高，高精度，高稳定等性能，具有完善的保护功能，让用户使用产品更放心，更稳定，更可靠。

应用领域
APPLICATION FIELD

生产线测试　压缩机配套测试　实验室测试　电动工具配套测试　电缆、继电器测试等

产品特点
FEATURES

❶ 功率范围
1200W–15KW，支持并机扩展功能

❷ 电压电流
0–1500V,0–1000A


❸ 尺寸
½1U、2U、3U，小体积，大容量

❹ 接口
标配RS232,RS485,LAN，可选配CAN

❺ CV/CC工作模式自动切换

❻ 具有远端补偿功能，补偿线上压降

❼ 过压、过流、短路多种保护功能

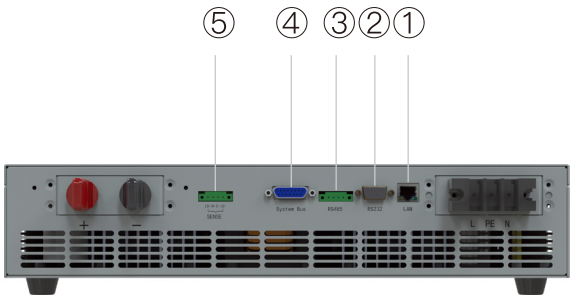

① LAN接口　② RS232接口　③ RS485接口
④ System Bus ⑤ SENSE

RU灵巧型直流电源产品型号

系列	型号	电压	电流	机型	系列	型号	电压	电流	机型
1.2KW系列（220V输入）	RU–12–3040	0–30V	0–40A	½ 1U	7.5KW系列（380V输入）	RU–75–15050	0–150V	0–50A	2U
	RU–12–6020	0–60V	0–20A	½ 1U		RU–75–30025	0–300V	0–25A	2U
	RU–12–10012	0–100V	0–12A	½ 1U		RU–75–60012	0–600V	0–12A	2U
	RU–12–3004	0–300V	0–4A	½ 1U		RU–75–10008	0–1000V	0–8A	2U
	RU–12–6002	0–600V	0–2A	½ 1U		/	/	/	/
1.8KW系列（220V输入）	RU–18–3060	0–30V	0–60A	½ 1U	12KW系列（380V输入）	RU–120–20600	0–20V	0–600A	3U
	RU–18–6030	0–60V	0–30A	½ 1U		RU–120–30400	0–30V	0–400A	3U
	RU–18–10018	0–100V	0–18A	½ 1U		RU–120–40300	0–40V	0–300A	3U
	RU–18–3006	0–300V	0–6A	½ 1U		RU–120–60200	0–60V	0–200A	3U
	RU–18–6003	0–600V	0–3A	½ 1U		RU–120–100120	0–100V	0–120A	3U
	RU–18–10001	0–1000V	0–1A	½ 1U		RU–120–120100	0–120V	0–100A	3U
3.6KW系列（220V输入）	RU–36–30120	0–30V	0–120A	2U		RU–120–20060	0–200V	0–60A	3U
	RU–36–6060	0–60V	0–60A	2U		RU–120–30040	0–300V	0–40A	3U
	RU–36–10036	0–100V	0–36A	2U		RU–120–40030	0–400V	0–30A	3U
	RU–36–20018	0–200V	0–18A	2U		RU–120–60020	0–600V	0–20A	3U
	RU–36–30012	0–300V	0–12A	2U		RU–120–80015	0–800V	0–15A	3U
	RU–36–6006	0–600V	0–6A	2U		RU–120–100012	0–1000V	0–12A	3U
6KW系列（220V输入）	RU–60–30200	0–30V	0–200A	2U	15KW系列（380V输入）	RU–150–30500	0–30V	0–500A	3U
	RU–60–60100	0–60V	0–100A	2U		RU–150–50300	0–50V	0–300A	3U
	RU–60–10060	0–100V	0–60A	2U		RU–150–60250	0–60V	0–250A	3U
	RU–60–20030	0–200V	0–30A	2U		RU–150–100150	0–100V	0–150A	3U
	RU–60–30020	0–300V	0–20A	2U		RU–150–150100	0–150V	0–100A	3U
	RU–60–60010	0–600V	0–10A	2U		RU–150–30050	0–300V	0–50A	3U
	RU–60–10003	0–1000V	0–3A	2U		RU–150–50030	0–500V	0–30A	3U
	RU–60–10006	0–1000V	0–6A	2U		RU–150–60025	0–600V	0–25A	3U
7.5KW系列（380V输入）	RU–75–30250	0–30V	0–250A	2U		RU–150–80018	0–800V	0–18A	3U
	RU–75–60125	0–60V	0–125A	2U		RU–150–100015	0–1000V	0–15A	3U
	RU–75–10075	0–100V	0–75A	2U		RU–150–150010	0–1500V	0–10A	3U

● RU-12 技术规格

RU 灵巧型直流电源

规格型号		RU-12-3040	RU-12-6020	RU-12-10012	RU-12-3004	RU-12-6002
交流输入		220V±10%				
额定值范围	输出电压	0–30V	0–60V	0–100V	0–300V	0–600V
	输出电流	0–40A	0–20A	0–12A	0–4A	0–2A
	输出功率	0–1200W	0–1200W	0–1200W	0–1200W	0–1200W
负载调整率	电压	≤0.2%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS
	电流	≤0.2%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS
设定值解析度	电压	0.01V	0.01V	0.1V	0.1V	0.1V
	电流	0.01A	0.01A	0.01A	0.001A	0.001A
回读值解析度	电压	0.01V	0.01V	0.1V	0.1V	0.1V
	电流	0.01A	0.01A	0.01A	0.001A	0.001A
设定值精确度	电压	≤0.1%FS＋20mV		≤0.1%FS＋20mV	≤0.1%FS＋100mV	
	电流	≤0.3%FS＋30mA		≤0.3%FS＋10mA	≤0.3%FS＋10mA	
回读值精确度	电压	≤0.1%FS＋20mV		≤0.1%FS＋20mV	≤0.1%FS＋100mV	
	电流	≤0.3%FS＋30mA		≤0.3%FS＋10mA	≤0.3%FS＋10mA	
纹波(20HZ–20MHZ)		Vpp≤1%FS＋100mV Vrms≤0.3%FS＋50mV		Vpp≤1%FS＋100mV Vrms≤0.3%FS＋100mV	Vpp≤1%FS＋300mV Vrms≤0.3%FS＋100mV	
动态响应时间(10%–90%负载)		≤5mS				
电压/电流设定和预置		旋转编码器				
接口		标配RS232，RS485				
保护功能		具有过压保护，过流保护，短路保护，温度保护				
散热方式		强制风冷				
操作环境		室内使用设计，温度： 0℃～40℃；湿度：10%～85% RH				
储存环境		温度：–20℃～70℃；湿度：10%～90% RH				
尺寸（W×H×D）		218×44×435mm				
重量		4KG				

RU-18 技术规格

RU 灵巧型直流电源

规格型号		RU-18-3060	RU-18-6030	RU-18-10018	RU-18-3006	RU-18-6003	RU-18-10001
交流输入		220V±10%					
额定值范围	输出电压	0–30V	0–60V	0–100V	0–300V	0–600V	0–1000V
	输出电流	0–60A	0–30A	0–18A	0–6A	0–3A	0–1A
	输出功率	0–1800W	0–1800W	0–1800W	0–1800W	0–1800W	0–1000W
负载调整率	电压	≤0.2%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS
	电流	≤0.2%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS
设定值解析度	电压	0.01V	0.01V	0.1V	0.1V	0.1V	1V
	电流	0.01A	0.01A	0.01A	0.001A	0.001A	0.001A
回读值解析度	电压	0.01V	0.01V	0.1V	0.1V	0.1V	1V
	电流	0.01A	0.01A	0.01A	0.001A	0.001A	0.001A
设定值精确度	电压	≤0.1%FS＋20mV		≤0.1%FS＋20mV	≤0.1%FS＋100mV		
	电流	≤0.3%FS＋30mA		≤0.3%FS＋10mA	≤0.3%FS＋10mA		
回读值精确度	电压	≤0.1%FS＋20mV		≤0.1%FS＋20mV	≤0.1%FS＋100mV		
	电流	≤0.3%FS＋30mA		≤0.3%FS＋10mA	≤0.3%FS＋10mA		
纹波(20HZ–20MHZ)		Vpp≤1%FS＋100mV Vrms≤0.3%FS＋50mV		Vpp≤1%FS ＋100mV Vrms≤0.3%FS ＋100mV	Vpp≤1%FS＋300mV Vrms≤0.3%FS＋100mV		
动态响应时间(10%–90%负载)		≤5mS					
电压/电流设定和预置		旋转编码器					
接口		标配RS232，RS485					
保护功能		具有过压保护，过流保护，短路保护，温度保护					
散热方式		强制风冷					
操作环境		室内使用设计，温度： 0℃～40℃；湿度：10%～85% RH					
储存环境		温度：–20℃～70℃；湿度：10%～90% RH					
尺寸 (W×H×D)		218×44×435mm					
重量		4KG					

RU-36 技术规格

RU 灵巧型直流电源

规格型号		RU-36-30120	RU-36-6060	RU-36-10036	RU-36-20018	RU-36-30012	RU-36-6006
交流输入		220V±10%					
额定值范围	输出电压	0–30V	0–60V	0–100V	0–200V	0–300V	0–600V
	输出电流	0–120A	0–60A	0–36A	0–18A	0–12A	0–6A
	输出功率	0–3600W	0–3600W	0–3600W	0–3600W	0–3600W	0–3600W
负载调整率	电压	≤0.2%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS
	电流	≤0.2%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS
设定值解析度	电压	0.01V	0.01V	0.1V	0.1V	0.1V	0.1V
	电流	0.1A	0.01A	0.01A	0.01A	0.01A	0.001A
回读值解析度	电压	0.01V	0.01V	0.1V	0.1V	0.1V	0.1V
	电流	0.1A	0.01A	0.01A	0.01A	0.01A	0.001A
设定值精确度	电压	≤0.1%FS＋20mV		≤0.1%FS＋20mV	≤0.1%FS＋100mV	≤0.1%FS＋100mV	
	电流	≤0.3%FS＋50mA		≤0.3%FS＋30mA	≤0.3%FS＋30mA	≤0.3%FS＋10mA	
回读值精确度	电压	≤0.1%FS＋20mV		≤0.1%FS＋20mV	≤0.1%FS＋100mV	≤0.1%FS＋100mV	
	电流	≤0.3%FS＋50mA		≤0.3%FS＋30mA	≤0.3%FS＋30mA	≤0.3%FS＋10mA	
纹波(20HZ–20MHZ)		Vpp≤2%FS＋100mV Vrms≤0.3%FS＋50mV		Vpp≤1%FS＋100mV Vrms≤0.3%FS＋100mV	Vpp≤1%FS＋300mV Vrms≤0.3%FS＋100mV		
动态响应时间(10%–90%负载)		≤5mS					
电压/电流设定和预置		旋转编码器					
接口		标配RS232，RS485，LAN					
保护功能		具有过压保护，过流保护，短路保护，温度保护					
散热方式		强制风冷					
操作环境		室内使用设计，温度： 0℃～40℃；湿度：10%～85% RH					
储存环境		温度：–20℃～70℃；湿度：10%～90% RH					
尺寸（W×H×D）		482×88×520mm					
重量		18KG					

● RU-60 技术规格

RU 灵巧型直流电源

规格型号		RU-60-30200	RU-60-60100	RU-60-10060	RU-60-20030	RU-60-30020	RU-60-60010	RU-60-10003	RU-60-10006
交流输入		220V±10%							
额定值范围	输出电压	0–30V	0–60V	0–100V	0–200V	0–300V	0–600V	0–1000V	0–1000V
	输出电流	0–200A	0–100A	0–60A	0–30A	0–20A	0–10A	0–3A	0–6A
	输出功率	0–6000W	0–6000W	0–6000W	0–6000W	0–6000W	0–6000W	0–3000W	0–6000W
负载调整率	电压	≤0.2%FS	≤0.1%FS	≤0.2%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS
	电流	≤0.2%FS	≤0.1%FS	≤0.2%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS	≤0.1%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS
设定值解析度	电压	0.01V	0.01V	0.1V	0.1V	0.1V	0.1V	1V	1V
	电流	0.1A	0.1A	0.01A	0.01A	0.01A	0.01A	0.001A	0.001A
回读值解析度	电压	0.01V	0.01V	0.1V	0.1V	0.1V	0.1V	1V	1V
	电流	0.1A	0.1A	0.01A	0.01A	0.01A	0.01A	0.001A	0.001A
设定值精确度	电压	≤0.1%FS＋20mV	≤0.1%FS＋20mV		≤0.1%FS＋100mV			≤0.2%FS＋100mV	≤0.2%FS＋100mV
	电流	≤0.5%FS＋100mA	≤0.3%FS＋100mA		≤0.3%FS＋10mA			≤0.3%FS＋15mA	≤0.3%FS＋10mA
回读值精确度	电压	≤0.1%FS＋20mV	≤0.1%FS＋20mV		≤0.1%FS＋100mV			≤0.2%FS＋100mV	≤0.2%FS＋100mV
	电流	≤0.5%FS＋100mA	≤0.3%FS＋100mA		≤0.3%FS＋10mA			≤0.3%FS＋15mA	≤0.3%FS＋10mA
纹波（20HZ–20MHZ）		Vpp≤3%FS＋100mV Vrms≤0.5%FS＋100mV	Vpp≤1%FS＋100mV Vrms≤0.3%FS＋100mV		Vpp≤1%FS＋300mV Vrms≤0.3%FS＋100mV				
动态响应时间（10%–90% 负载）		≤5mS							
电压 / 电流设定和预置		旋转编码器							
接口		标配RS232，RS485，LAN							
保护功能		具有过压保护，过流保护，短路保护，温度保护							
散热方式		强制风冷							
操作环境		室内使用设计，温度： 0℃～40℃；湿度：10%～85% RH							
储存环境		温度：–20℃～70℃；湿度：10%～90% RH							
尺寸（W×H×D）		482x88x520mm							
重量		18KG							

● RU-75 技术规格

RU 灵巧型直流电源

规格型号		RU-75-30250	RU-75-60125	RU-75-10075	RU-75-15050	RU-75-30025	RU-75-60012	RU-75-10008
交流输入		380V±10%						
额定值范围	输出电压	0–30V	0–60V	0–100V	0–150V	0–300V	0–600V	0–1000V
	输出电流	0–250A	0–125A	0–75A	0–50A	0–25A	0–12A	0–8A
	输出功率	0–7500W	0–7500W	0–7500W	0–7500W	0–7500W	0–7200W	0–8000W
负载调整率	电压	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS
	电流	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS
设定值解析度	电压	0.01V	0.01V	0.1V	0.1V	0.1V	0.1V	1V
	电流	0.1A	0.1A	0.01A	0.01A	0.01A	0.01A	0.001A
回读值解析度	电压	0.01V	0.01V	0.1V	0.1V	0.1V	0.1V	1V
	电流	0.1A	0.1A	0.01A	0.01A	0.01A	0.01A	0.001A
设定值精确度	电压	≤0.1%FS＋20mV		≤0.1%FS＋20mV		≤0.1%FS＋100mV		≤0.2%FS＋100mV
	电流	≤0.5%FS＋100mA		≤0.5%FS＋30mA		≤0.3%FS＋10mA		≤0.3%FS＋10mA
回读值精确度	电压	≤0.1%FS＋20mV		≤0.1%FS＋20mV		≤0.1%FS＋100mV		≤0.2%FS＋100mV
	电流	≤0.5%FS＋100mA		≤0.5%FS＋30mA		≤0.3%FS＋10mA		≤0.3%FS＋10mA
纹波（20HZ–20MHZ）		Vpp≤3%FS＋100mV Vrms≤0.5%FS＋100mV	Vpp≤1%FS＋100mV Vrms≤0.3%FS＋100mV			Vpp≤1%FS＋300mV Vrms≤0.3%FS＋100mV		
动态响应时间（10%–90% 负载）		≤5mS						
电压 / 电流设定和预置		旋转编码器						
接口		标配RS232，RS485，LAN						
保护功能		具有过压保护，过流保护，短路保护，温度保护						
散热方式		强制风冷						
操作环境		室内使用设计，温度： 0℃～40℃；湿度：10%～85% RH						
储存环境		温度：–20℃～70℃；湿度：10%～90% RH						
尺寸（W×H×D）		482x88x520mm						
重量		18KG						

RU–120 技术规格

RU 灵巧型直流电源


规格型号		RU-120-20600	RU-120-30400	RU-120-40300	RU-120-60200	RU-120-100120	RU-120-30040	RU-120-60020	RU-120-100012
交流输入		380V±10%							
额定值范围	输出电压	0–20V	0–30V	0–40V	0–60V	0–100V	0–300V	0–600V	0–1000V
	输出电流	0–600A	0–400A	0–300A	0–200A	0–120A	0–40A	0–20A	0–12A
	输出功率	0–12KW	0–12KW	0–12KW	0–12KW	0–12KW	0–12KW	0–12KW	0–12KW
负载调整率	电压	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS
	电流	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS
设定值解析度	电压	0.01V	0.01V	0.01V	0.01V	0.1V	0.1V	0.1V	1V
	电流	0.1A	0.1A	0.1A	0.1A	0.1A	0.01A	0.01A	0.01A
回读值解析度	电压	0.01V	0.01V	0.01V	0.01V	0.1V	0.1V	0.1V	1V
	电流	0.1A	0.1A	0.1A	0.1A	0.1A	0.01A	0.01A	0.01A
设定值精确度	电压	≤0.1%FS＋20mV				≤0.1%FS＋100mV	≤0.1%FS＋100mV	≤0.2%FS＋100mV	≤0.2%FS＋100mV
	电流	≤0.5%FS＋200mA				≤0.3%FS＋100mA	≤0.3%FS＋50mA	≤0.3%FS＋25mA	≤0.3%FS＋15mA
回读值精确度	电压	≤0.1%FS＋20mV				≤0.1%FS＋100mV	≤0.1%FS＋100mV	≤0.2%FS＋100mV	≤0.2%FS＋100mV
	电流	≤0.5%FS＋200mA				≤0.3%FS＋100mA	≤0.3%FS＋50mA	≤0.3%FS＋25mA	≤0.3%FS＋15mA
纹波（20HZ–20MHZ）		Vpp≤5%FS＋100mV Vrms≤1%FS＋100mV		Vpp≤3%FS＋100mV Vrms≤0.5%FS＋100mV		Vpp≤1%FS＋300mV Vrms≤0.3%FS＋100mV			
动态响应时间（10%–90% 负载）		≤5mS							
电压 / 电流设定和预置		旋转编码器							
接口		标配RS232，RS485,LAN							
保护功能		具有过压保护，过流保护，短路保护，温度保护							
散热方式		强制风冷							
操作环境		室内使用设计，温度： 0℃～40℃；湿度：10%～85% RH							
储存环境		温度：–20℃～70℃；湿度：10%～90% RH							
尺寸（W×H×D）		482×132×570mm							
重量		28KG							

RU–150 技术规格


RU 灵巧型直流电源

规格型号		RU-150-30500	RU-150-60250	RU-150-100150	RU-150-30050	RU-150-60025	RU-150-100015	RU-150-150010
交流输入		380V±10%						
额定值范围	输出电压	0–30V	0–60V	0–100V	0–300V	0–600V	0–1000V	0–1500V
	输出电流	0–500A	0–250A	0–150A	0–50A	0–25A	0–15A	0–10A
	输出功率	0–15KW	0–15KW	0–15KW	0–15KW	0–15KW	0–15KW	0–15KW
负载调整率	电压	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS
	电流	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS	≤0.2%FS
设定值解析度	电压	0.01V	0.01V	0.1V	0.1V	0.1V	1V	1V
	电流	0.1A	0.1A	0.1A	0.01A	0.01A	0.01A	0.01A
回读值解析度	电压	0.01V	0.01V	0.1V	0.1V	0.1V	1V	1V
	电流	0.1A	0.1A	0.1A	0.01A	0.01A	0.01A	0.01A
设定值精确度	电压	≤0.1%FS＋20mV			≤0.1%FS＋100mV		≤0.2%FS＋100mV	
	电流	≤0.5%FS＋200mA			≤0.3%FS＋30mA		≤0.3%FS＋10mA	
回读值精确度	电压	≤0.1%FS＋20mV			≤0.1%FS＋100mV		≤0.2%FS＋100mV	
	电流	≤0.5%FS＋200mA			≤0.3%FS＋30mA		≤0.3%FS＋10mA	
纹波（20HZ–20MHZ）		Vpp≤5%FS＋100mV Vrms≤1%FS＋100mV		Vpp≤3%FS＋100mV Vrms≤0.5%FS＋100mV	Vpp≤1%FS＋300mV Vrms≤0.3%FS＋100mV			
动态响应时间（10%–90% 负载）		≤5mS						
电压 / 电流设定和预置		旋转编码器						
接口		标配RS232，RS485,LAN						
保护功能		具有过压保护，过流保护，短路保护，温度保护						
散热方式		强制风冷						
操作环境		室内使用设计，温度： 0℃～40℃；湿度：10%～85% RH						
储存环境		温度：–20℃～70℃；湿度：10%～90% RH						
尺寸（W×H×D）		482×132×570mm						
重量		28KG						

RU-1U半宽机型

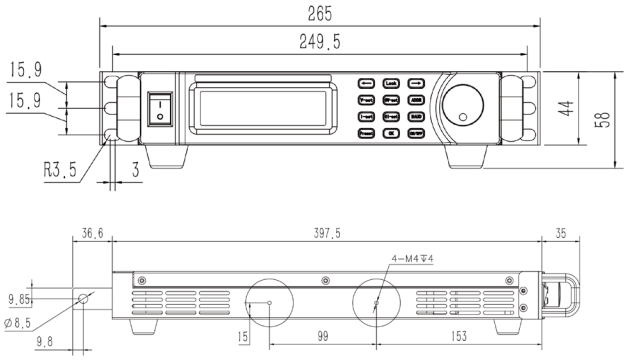

RU-2U机型

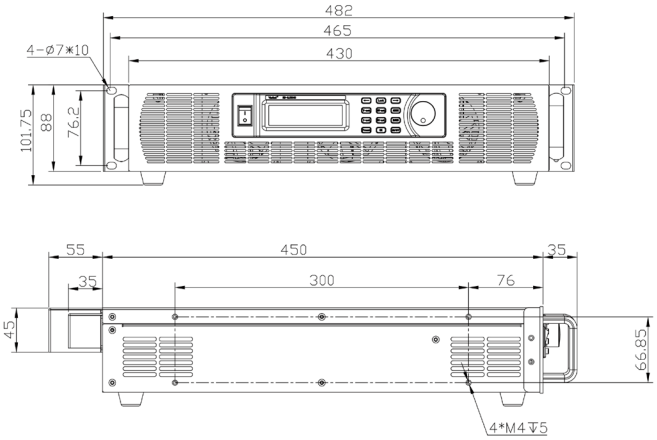

RU-3U机型

